
lehmann electronic

Signalschilder 1
Signalleuchten 2

LED & Signaltechnik


für Rufanlagen und mehr

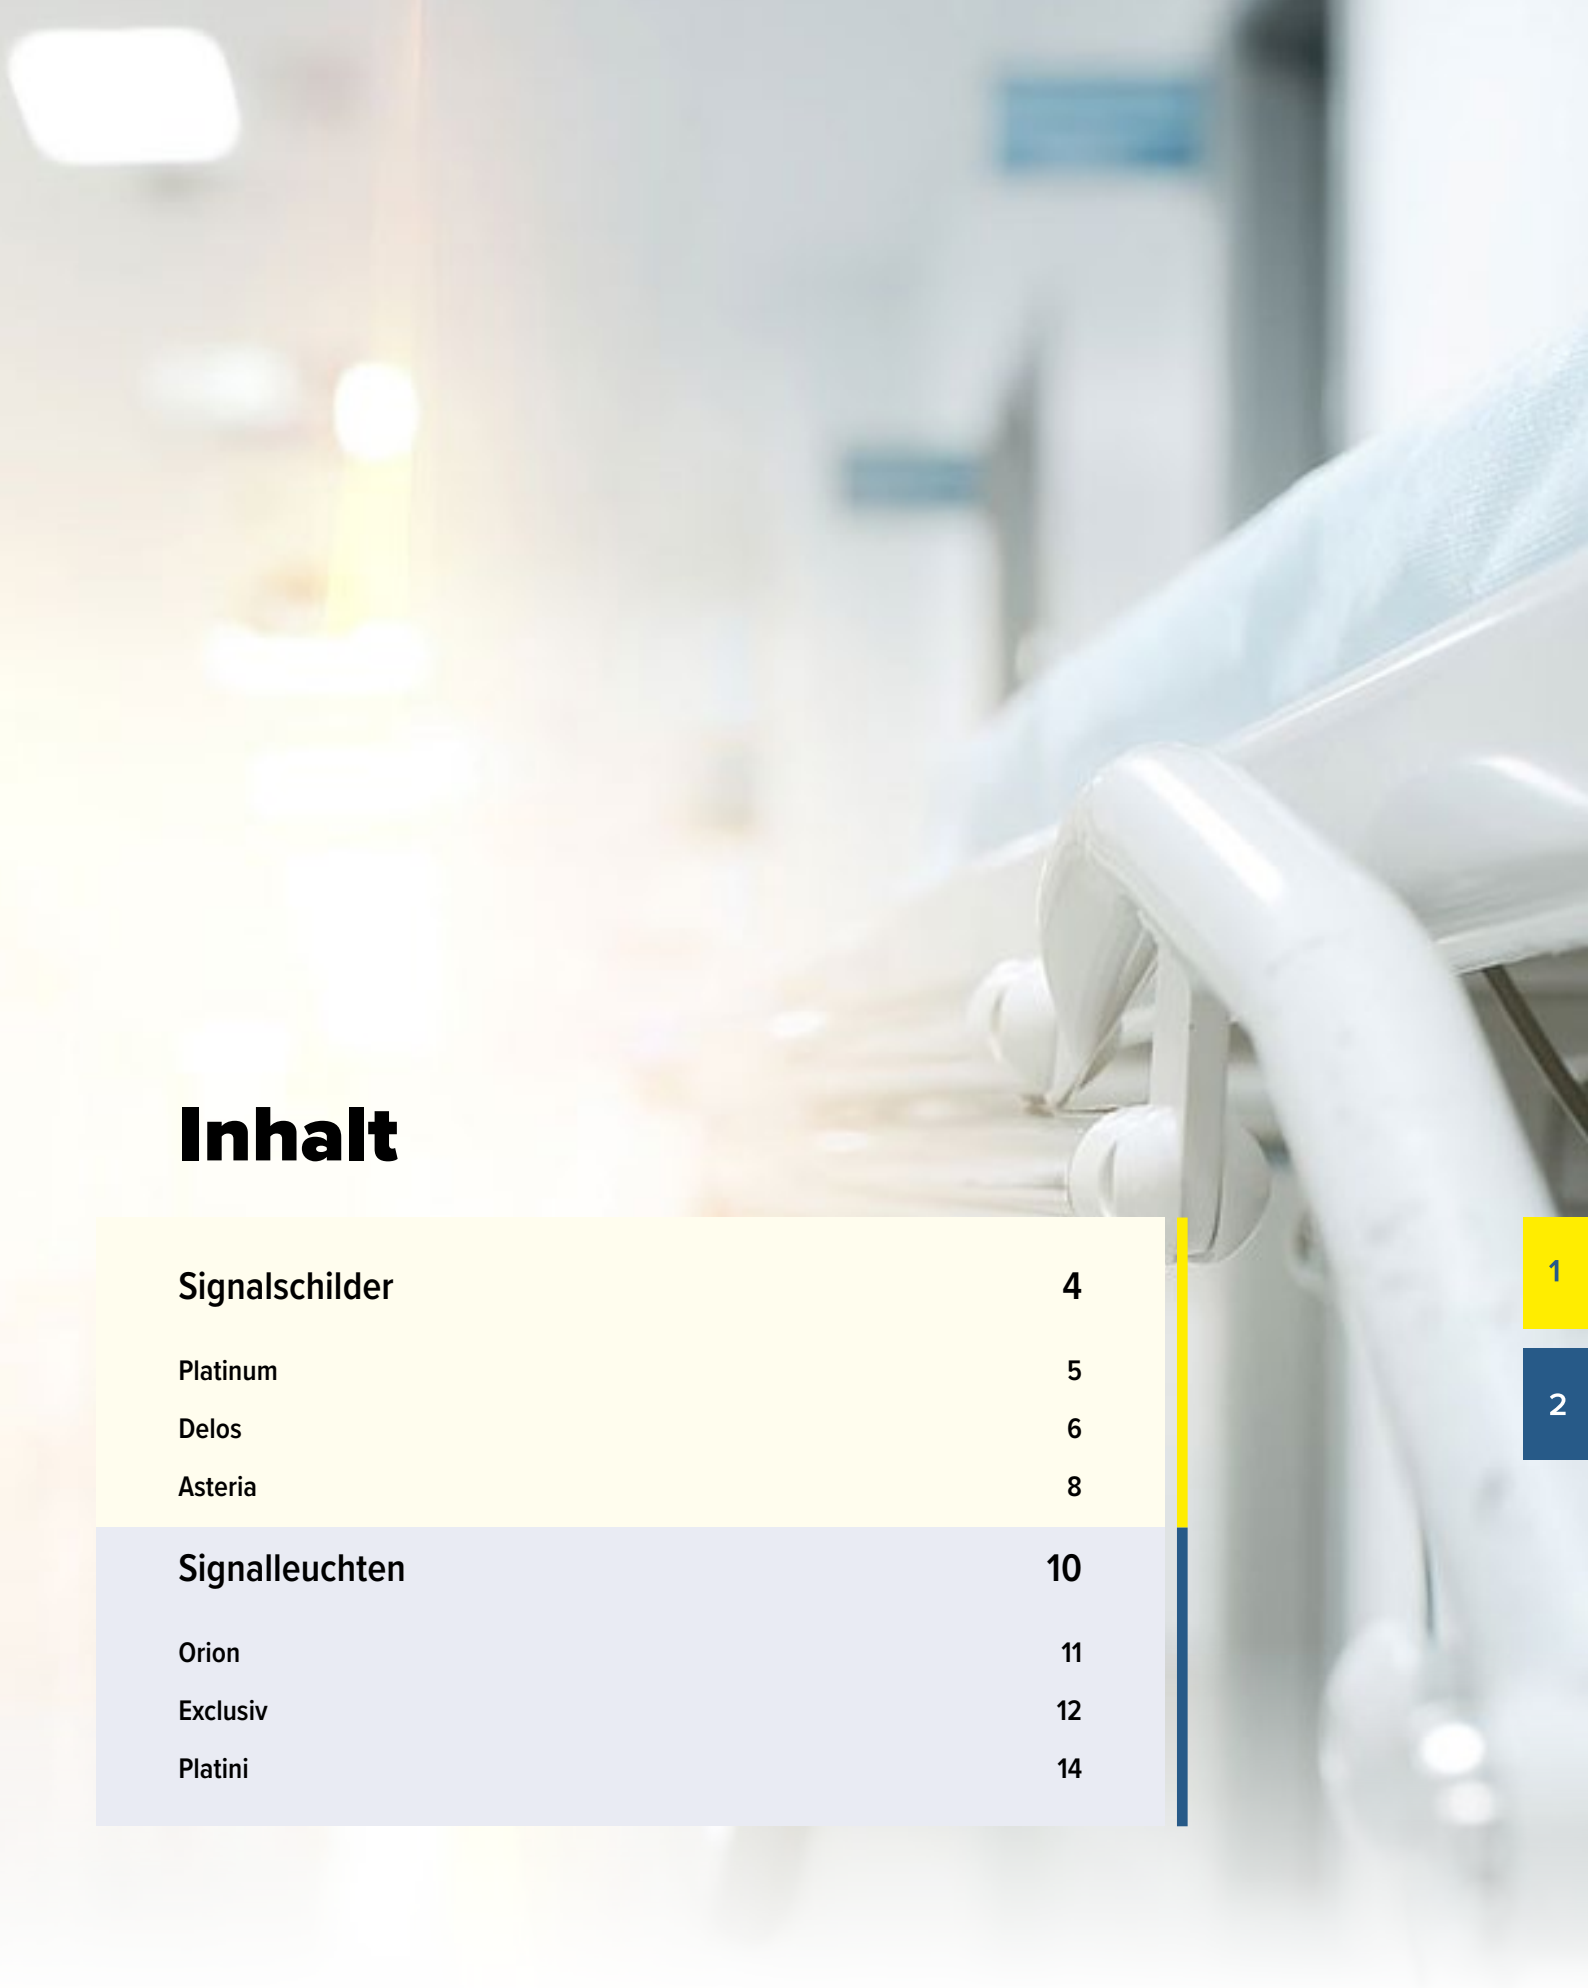

Inhalt

Signalschilder	**4**
Platinum	5
Delos	6
Asteria	8
Signalleuchten	**10**
Orion	11
Exclusiv	12
Platini	14

Signalschilder

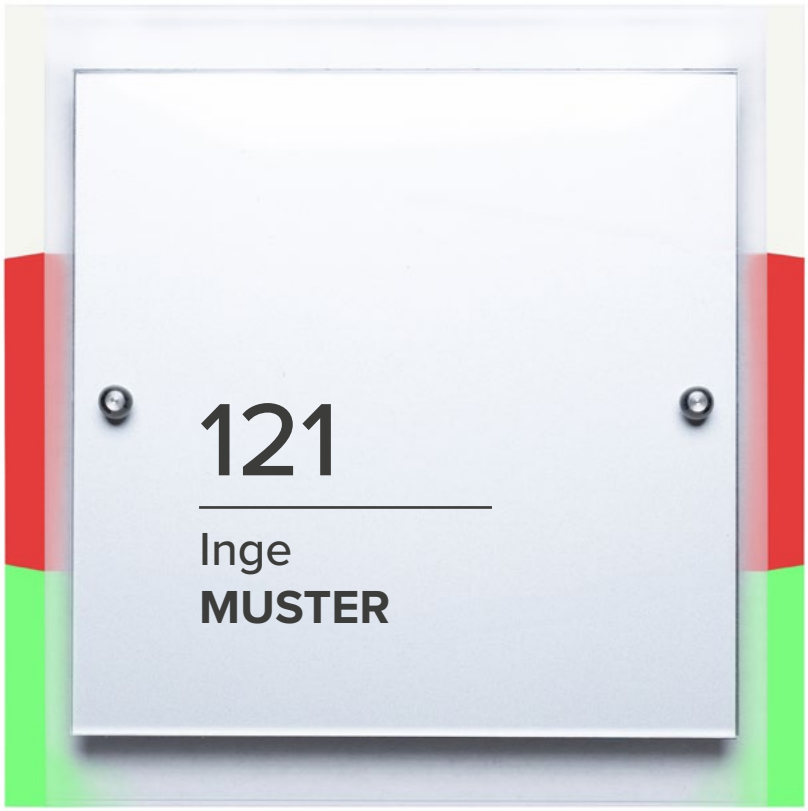





Platinum

Elegantes Signalschild mit normgerechter Signalwirkung und klarem Farbkonzept

Das Platinum-Signalschild überzeugt durch seinen eleganten, durchgehenden Acrylaufbau und einer klar strukturierten Signalisierung – ein entscheidender Mehrwert für eine schnelle und eindeutige Erkennung von Rufen und Anwesenheiten im Pflegealltag. Die drei Farbsegmente folgen einem einheitlichen System: Weiß steht für Sonderruf (z. B. WC), Rot signalisiert einen Ruf oder Notruf, Grün zeigt die Anwesenheit von Pflegepersonal an.

Alle LED-Anzeigen sind gemäß der DIN VDE 0834 beidseitig im 180°-Winkel sichtbar und ermöglichen somit eine zuverlässige Wahrnehmung auch aus größerer Entfernung oder bei eingeschränkten Sichtlinien im Flur. Das hochwertige Acryl sorgt für eine moderne, zurückhaltende Optik, die sich nahtlos in unterschiedliche Architektur- und Farbkonzepte integrieren lässt.

Die Montage erfolgt je nach baulicher Gegebenheit entweder Aufputz oder auf einer 55er-Schalterdose. Farb- und Spannungskombinationen können individuell angepasst werden – gerne beraten wir hierzu persönlich. Für ein harmonisches Gesamtbild lässt sich das Platinum-Schild ideal mit der Platini LED-Signalleuchte kombinieren, die speziell für die gemeinsame Verwendung konzipiert wurde.

Anwendungsfelder und Vorteile:

- **Klare Farbcodierung:** Weiß (z.B. nicht einsehbarer Bereich im Zimmer/Sonderruf), Rot (Ruf/Notruf), Grün (Anwesenheit).
- **Beidseitige Sichtbarkeit:** 180°-Erkennbarkeit nach DIN VDE 0834.
- **Elegantes Material:** Durchgehendes Acryl für moderne, dezente Wirkung.
- **Kombinierbar:** Ideal mit Platini-Signalleuchte für einheitliches Erscheinungsbild.
- **Flexible Konfiguration:** Farbauswahl und Spannungsausführungen auf Anfrage.
- **Einfache Montage:** Aufputz oder auf 55er-Schalterdose möglich.

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen:	180 x 180 x 25 mm (BxHxT)
Schildeinlage:	150 x 150 mm
Betriebsspannung:	24 V DC / 20 mA pro Farbe
Klemmen:	Drähte bis 1 mm^2
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose / AP-Montage

Artikelnummern:

Signalschild 3-farb. ws,rt,gn:	2032803
Hinweisschild:	2032800
Varianten:	203280xx







TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen:	180 x 180 x 25 mm (BxHxT)
Schildeinlage:	150 x 150 mm
Betriebsspannung:	24 V DC / 20 mA pro Farbe
Klemmen:	Drähte bis 1 mm^2
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose / AP-Montage

Artikelnummern:

Signalschild 4farb. ws,rt,gn,gb:	2033014
Hinweisschild:	2033010
Varianten:	203301xx

Delos

Modernes Signalschild mit maximaler Übersicht und flexiblem Einsatz


Das Delos-Signalschild bietet einen großen Vorteil durch seine hervorragende Sichtbarkeit und das großzügige Beschriftungsfeld: Auf 150 x 150 mm finden Zimmernummern, Namen oder Zusatzinformationen ausreichend Platz – ideal für eine eindeutige und schnelle Orientierung. Die 180° einsehbaren LED-Farbfelder sorgen dabei für eine normgerechte, sichere Signalgebung gemäß DIN VDE 0834 – deutlich sichtbar und farblich klar voneinander getrennt.

Mit seinem modernen, flachen Design fügt sich Delos unauffällig in jede Umgebung ein. Der hochwertige Edelstahlrahmen verleiht dem Schild eine edle Optik, während die geringe Tiefe von nur 25 mm Verletzungsrisiken für vorbeigehende Personen deutlich reduziert. Die vier LED-Leuchtfelder in Weiß, Rot, Grün und Gelb sind im Acrylrahmen übersichtlich angeordnet und individuell ansteuerbar – je nach Anwendung und Farbwahl.

Die Montage ist flexibel möglich – entweder Aufputz oder auf einer 55er-Schalterdose. Standardmäßig wird das Delos-Schild mit 24 V DC betrieben. Für spezielle Anforderungen lässt sich das Schild zudem als Trägereinheit konfigurieren – ohne Edelstahlrahmen, vorbereitet für einen alternativen Schildaufsatz.

Anwendungsfelder und Vorteile:

Großes Beschriftungsfeld: 150 x 150 mm für klare Informationen.
Sehr gute Sichtbarkeit: 180° einsehbare LED-Felder, normgerecht nach DIN VDE 0834.
Flaches, sicheres Design: Nur 25 mm tief – reduziert Verletzungsgefahr.
Flexible Nutzung: Als klassisches Schild oder Schildträger erhältlich.
Individuelle Ausführung: Verschiedene Farbkombinationen und Spannungen auf Anfrage.

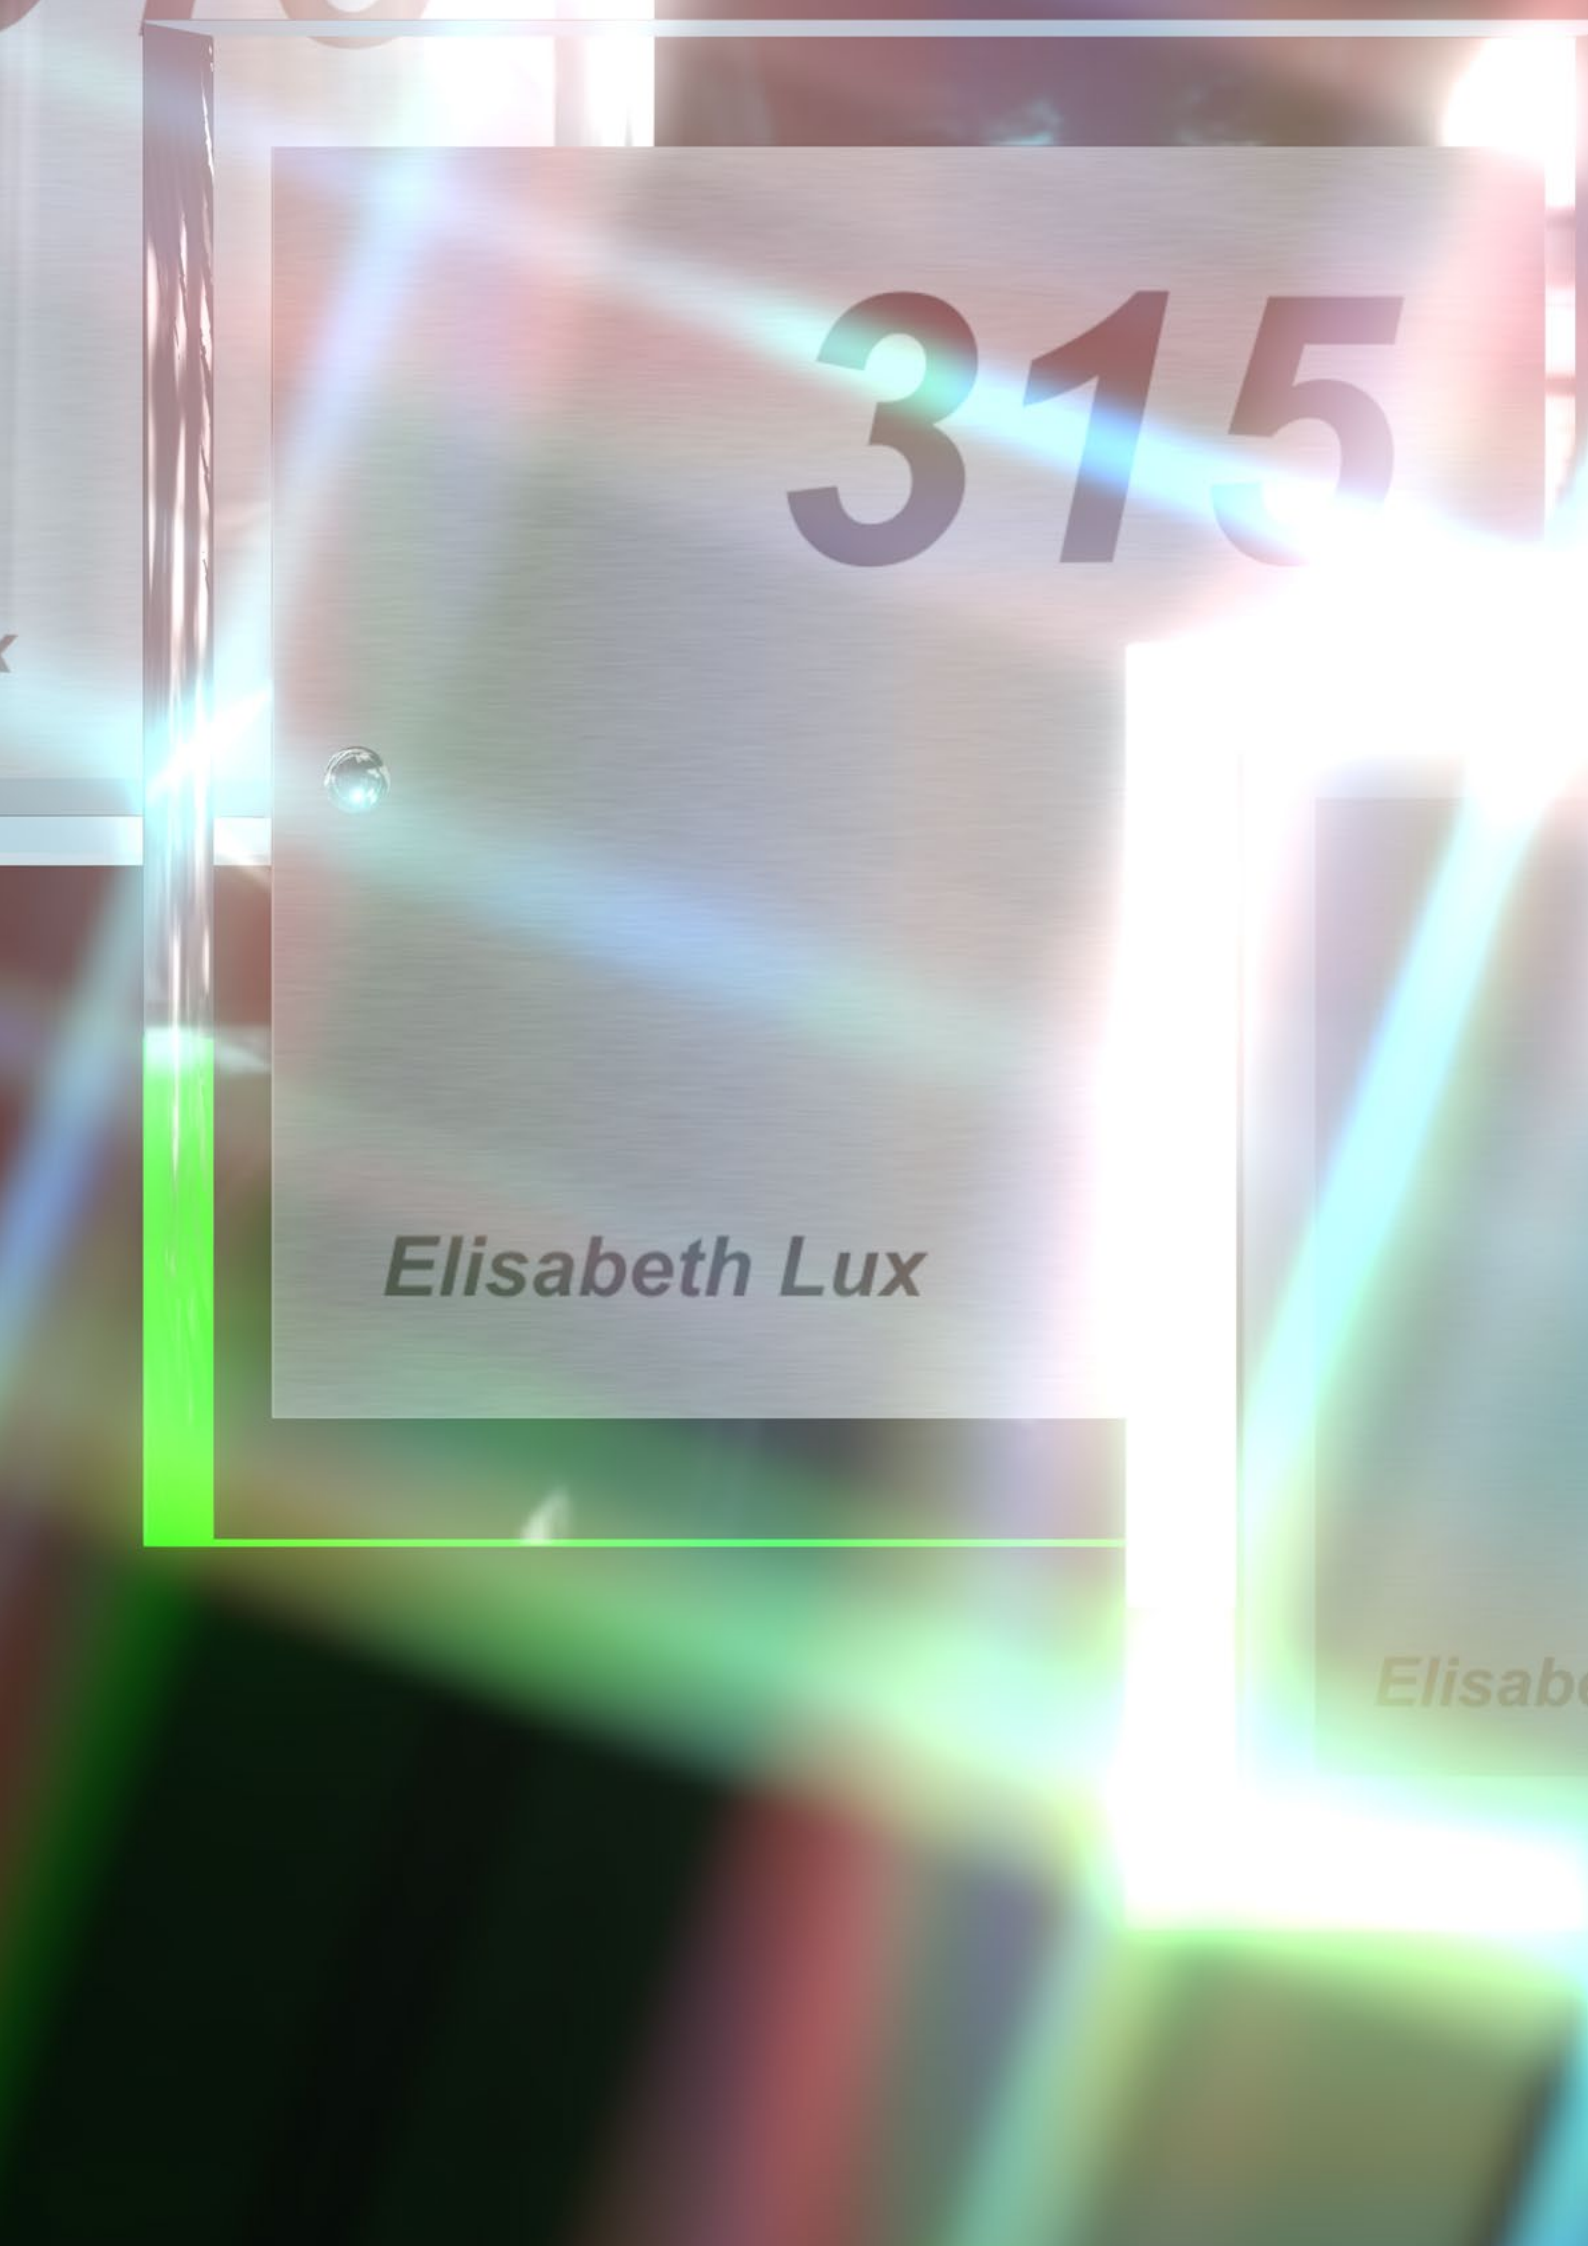
315
Elisabeth Lux







TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen Typ I (BxHxT):
148 x 120 x 24 mm, 3-farbig, ± 5 %
148 x 124 x 24 mm, 4-farbig, ± 5 %

Abmessungen Typ II (BxHxT):
148 x 150 x 24 mm, 3-farbig, ± 5 %
148 x 154 x 24 mm, 4-farbig, ± 5 %

Betriebsspannung:	24 V DC / 20 mA pro Leuchtseg.
Klemmen:	Drähte bis 1 mm²
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose / AP-Montage
Artikelnummern	
Typ I 3-farb. ws rt gn:	2030703k
Typ I Hinweisschild:	2030700
Typ I Varianten:	203070xx
Typ II dreifarbig ws rt gn	2030723k
Typ II Hinweisschild:	2030720
Typ II Varianten:	203072xx

Asteria

Elegantes Signalschild mit optimaler Sichtbarkeit und individueller Anpassung

Das Asteria-Signalschild überzeugt durch seine klare, halbrunde Form und bietet einen besonderen Vorteil: Dank seiner durchgängig 180° sichtbaren LED-Anzeigen gemäß DIN VDE 0834 gewährleistet es eine zuverlässige und frühzeitige Erkennung von Signalen – unabhängig vom Blickwinkel im Flur. Dies erhöht die Sicherheit und Reaktionsgeschwindigkeit im Pflegealltag deutlich.

Das elegante Design vereint Funktionalität mit einer modernen Optik. Ein großzügiges Beschriftungsfeld ermöglicht die klare Kennzeichnung von Zimmernummern oder Bewohnernamen. Die Schildeinlage lässt sich problemlos und direkt vor Ort austauschen – ohne zusätzlichen Aufwand.


Asteria ist in zwei Größen erhältlich, sodass auch bei Zwei- oder Mehrbettzimmern genügend Platz für alle Informationen vorhanden ist. Besonders flexibel zeigt sich das Schild auch bei der Montage: Wahlweise lässt es sich Aufputz oder auf einer 55er-Schalterdose installieren. In der Standardausführung arbeitet das Schild mit 24 V DC.


Anwendungsfelder und Vorteile:

Klare Signalgebung: LED-Anzeigen sind rundum sichtbar und entsprechen der DIN VDE 0834.
Flexible Montage: Geeignet für Aufputz oder 55er-Schalterdose.
Individuell beschriftbar: Großes Feld für Zimmernummern oder Namen – einfach austauschbar.
Variantenvielfalt: Zwei Größen, mehrere Farboptionen (weiß, rot, grün) und weitere Ausführungen auf Anfrage.
Zuverlässiger Betrieb: Standardmäßig mit 24 V DC, weitere Spannungen verfügbar.



Signalleuchten

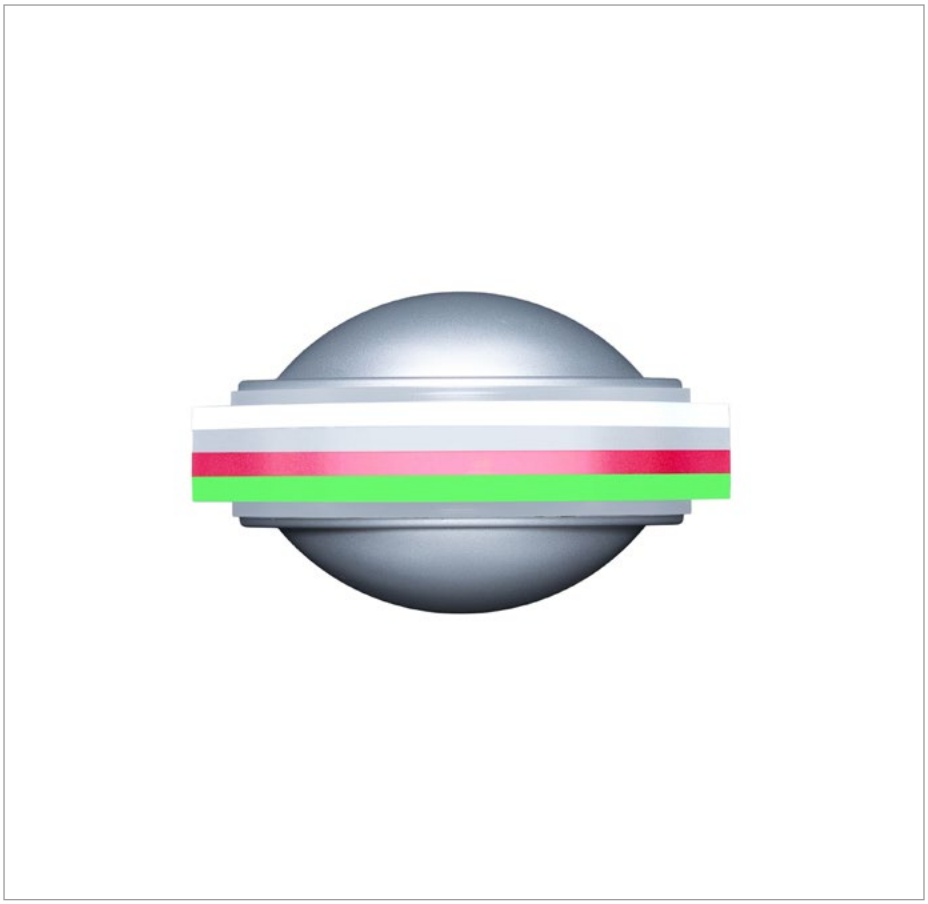

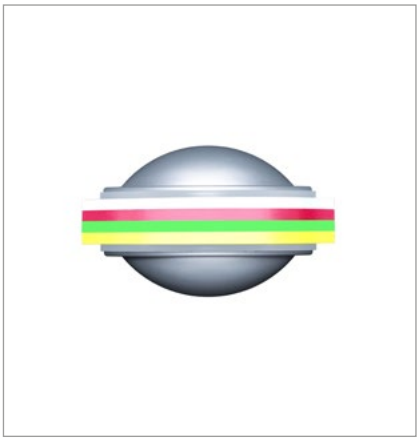



Orion

Dezente Signalleuchte mit klarer Wirkung für mehr Sicherheit

Die Orion-Signalleuchte bietet einen entscheidenden Mehrwert durch ihre unaufdringliche, elegante Bauform, die im Signalfall jedoch klare, weithin sichtbare Signale liefert – ganz gemäß der Norm DIN VDE 0834. Damit unterstützt sie eine verlässliche visuelle Kommunikation im Pflege- und Klinikalltag und trägt wesentlich zur Sicherheit von Patienten und Personal bei.

Durch ihre runde, formschöne Gestaltung fügt sich die Orion unauffällig in jede Umgebung ein. Die Montage erfolgt flexibel oberhalb der Zimmertür – entweder auf einer vorhandenen 55er Schalterdose oder alternativ als Aufputzlösung. Die Leuchte kann mit bis zu fünf farbigen Leuchtfeldern ausgestattet werden. Die Standardfarbreihenfolge ist Weiß, Rot, Grün – bei Bedarf können auch weniger Farben verwendet werden. Sonderlösungen hinsichtlich Farbkombination und Spannungsversorgung sind auf Anfrage realisierbar.

Anwendungsfelder und Vorteile:


Sichere Signalgebung: Klare, gut sichtbare Leuchtkraft gemäß DIN VDE 0834 für zuverlässige Statusanzeigen.
Elegantes Design: Dezente, runde Bauform für unauffällige Integration in moderne Raumkonzepte.
Flexible Farbwahl: Bis zu fünf Leuchtfelder, individuell belegbar mit Weiß, Rot, Grün oder Sonderfarben.
Vielseitige Montage: Für Unterputz (55er Dose) oder Aufputz geeignet.
Individuelle Anpassung: Sonderlösungen bei Farbe und Versorgungsspannung möglich.

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen:	138 x 73 x 45 mm (BxHxT) ± 10%
Betriebsspannung:	24 V DC / 20 mA pro Farbe
Klemmen:	Drähte bis 1 mm^2
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose / AP-Montage
Artikelnummern	
Signalleuchte:	2300683k
Varianten:	230068xx





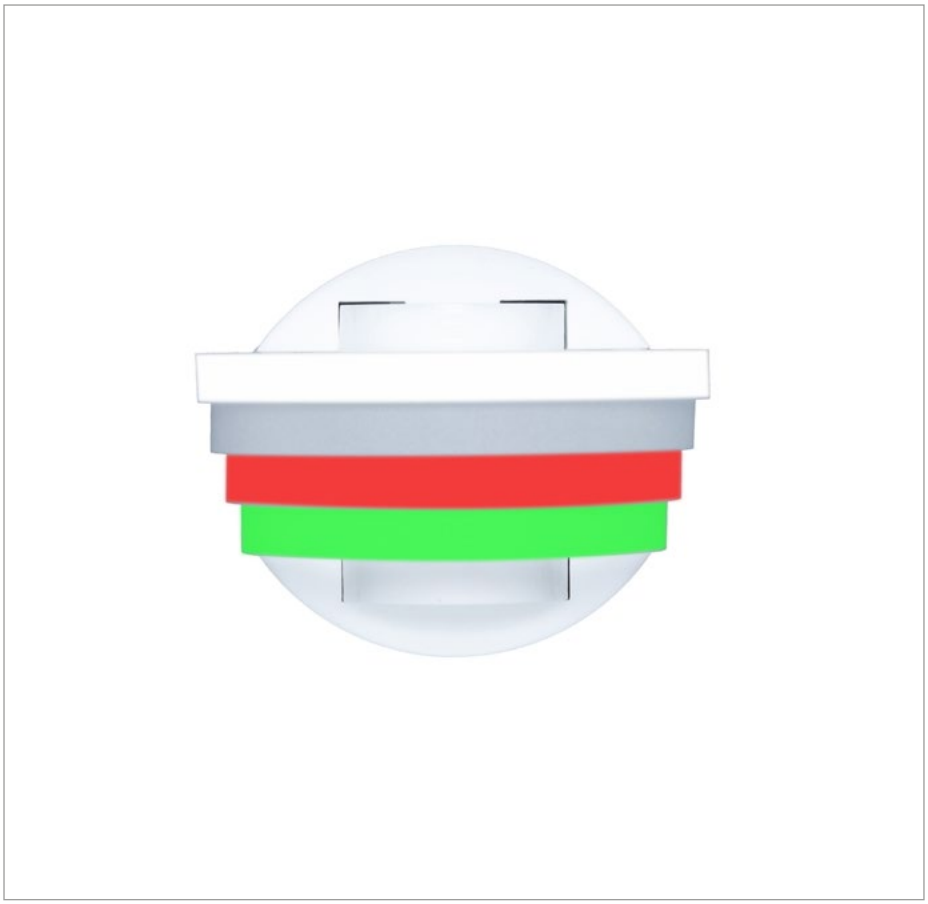

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen:	100 x 80 x 60 mm (BxHxT) ± 10%
Betriebsspannung:	24 V DC / 20 mA pro Farbe
Klemmen:	Drähte bis 1 mm^2
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose AP-Montage
Artikelnummern	
Signalleuchte:	2301643k
Varianten:	230164xx

Exclusiv

Kompakte Signalleuchte für maximale Sichtbarkeit und dezente Integration

Die Signalleuchte Exclusiv bietet einen entscheidenden Vorteil durch ihre starke Leuchtkraft und 180°-Sichtbarkeit, die den Anforderungen der DIN VDE 0834 entspricht. Dadurch wird sichergestellt, dass Signale auch aus größerer Entfernung und unterschiedlichen Blickwinkeln zuverlässig erkannt werden – für mehr Sicherheit und schnellere Orientierung im Alltag von Pflegeeinrichtungen, Kliniken oder anderen betreuten Umgebungen.

Durch ihr elegantes, kompaktes Design eignet sich die Exclusiv-Leuchte ideal für die diskrete Platzierung oberhalb von Türen. Sie kann sowohl auf einer 55er-Schalterdose als auch klassisch Aufputz montiert werden und fügt sich unauffällig in jedes architektonische Umfeld ein. Die klassische Variante zeigt drei gut unterscheidbare Farben – Weiß, Rot und Grün. Je nach Bedarf lassen sich jedoch bis zu fünf verschiedene Farben realisieren. Bei einer geringeren Anzahl werden nur die benötigten Felder belegt, was eine individuelle und ressourcenschonende Anpassung ermöglicht.

Exclusiv punktet zudem durch ihre hohe Flexibilität in Bezug auf Farbgestaltung und Spannungsversorgung: Für Sonderlösungen oder projektspezifische Anforderungen steht eine Vielzahl an Varianten zur Verfügung.

Anwendungsfelder und Vorteile:

Klare Signalgebung: Bis zu 5 verschiedene Farben darstellbar – bei voller 180°-Sichtbarkeit.
Platzsparend & elegant: Für die dezente Türmontage ohne optische Beeinträchtigung.
Normgerecht: Leuchtkraft und Farbdarstellung gemäß DIN VDE 0834.
Flexible Konfiguration: Farbkombinationen und Spannungsvarianten auf Anfrage.
Einfache Montage: Aufputz oder auf 55er-Schalterdose montierbar.









TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen:	100 x 100 x 25mm (BxHxT) ± 5%
Betriebsspannung:	24 V DC / 20 mA pro Farbe
Klemmen:	Drähte bis 1 mm^2
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose / AP-Montage

Artikelnummern

Signalleuchte 3farb. ws,rt,gn:	20120803
Varianten:	201208xx

Platini

Kompakte Signalleuchte mit Zusatzfunktion als Beschriftungsträger

Die Platini-Signalleuchte bietet einen attraktiven Nutzen, da sie die Funktionen einer klassischen Signalleuchte mit den Vorteilen eines Beschriftungsfeldes kombiniert – ideal für Bereiche, in denen sowohl Signalgebung als auch Rauminformationen klar sichtbar sein sollen. Mit ihrer Größe von 100 x 100 mm eignet sie sich hervorragend zur platzsparenden Türmontage und bietet gleichzeitig die Möglichkeit zur Kennzeichnung von Zimmernummern oder kurzen Hinweisen.

Durch ihr durchdachtes Design lässt sich die Platini perfekt mit dem Platinum-Signalschild kombinieren – optisch wie funktional eine harmonische Ergänzung. Ihre Leuchtkraft und Sichtbarkeit entsprechen der DIN VDE 0834 und garantieren somit eine normgerechte Signalübermittlung auch im 180°-Winkel. Nicht benötigte Farbfelder bleiben einfach unbelegt – ganz nach Bedarf.

Auch bei speziellen Anforderungen in Bezug auf Farbgestaltung oder Betriebsspannung steht eine Vielzahl an individuellen Lösungen zur Verfügung. Die Montage ist flexibel: Platini lässt sich sowohl auf einer 55er-Schalterdose als auch Aufputz anbringen.

Anwendungsfelder und Vorteile:

Doppelfunktion: Signalleuchte mit integriertem Beschriftungsfeld für zusätzliche Informationen.
Platzsparendes Design: Ideal zur Türmontage mit nur 100 x 100 mm Größe.
Kombinierbar: Passend zum Platinum-Signalschild für ein einheitliches Erscheinungsbild.
Normgerechte Sichtbarkeit: Leuchtkraft und Weite gemäß DIN VDE 0834.
Flexible Farbauswahl: 3 Standardfarben, 4 möglich – weitere Varianten auf Anfrage.
Einfache Montage: Aufputz oder auf 55er-Schalterdose.

LEHMANN ELEKTRONIK GMBH

Nibelungenstraße 4

53859 Niederkassel | Deutschland

Tel. +49 2208-9492-0

Mail: sales@lehmannweb.de Web: www.lehmannweb.de

Version: LM V 1.0 DE 09/2025